

Slim Serie

Afvoertechniek



Slim Tube®

De geniale afvoerbu

Een geniale dunne afvoerbu die het monteren van een afvoerleiding van o.a. wastafel, fontein etc. simpeler, goedkoper en efficiënter maakt. In plaats van een pvc afvoer van rond 40 mm kunt u nu met Slim Tube tijd en ergernis besparen. Een uitsparing van 40 tot 50 mm hakken is voorgoed verleden tijd. Slim Tube kunt u ook vóór de (beton) wand aanbrengen en uitvullen met stucwerk of afwerkplaten. (bv. Blauwplaat/Wedi). Hiermee spaart u veel opbouwruimte.


Slim Tube is slechts 25 mm diep, u dient dus veel minder diep te hakken en te frezen. De kans dat u de muur (voor- en achterzijde) beschadigt is nu zeer gering en de wandconstructie blijft in tact. Slim Tube is vervaardigd van pvc, daardoor eenvoudig te verlijmen. De buis kunt u op maat inkorten en de koppelstukken aanbrengen.

Standaard wordt Slim Tube geleverd als vooruitloop inclusief rubber overgangsmanchet 40/32 en speciekapje. Het Slim Tube programma omvat ook losse buizen met een lengte van 3200 mm en 90° bocht achteruitloop of 180° onderuitloop. Door de ovale vorm van Slim Tube is het volume groter dan bij pvc rond 40 mm en is de hydraulische gelijkwaardigheid aangetoond.

Gebruik Slim Tube uitsluitend verticaal.

Productomschrijving / inhoud van de verpakking

- Plat ovale pvc-buis L = 750mm (inkortbaar), B = 65mm en D = 22mm
- Bocht 90° vooruitloop uitgang 40mm inwendig (sifon aansluiting)
- Bocht 90° vooruitloop uitgang 50mm uitwendig (afvoer aansluiting)
- Speciekap
- Rubber overgangsmanchet 40/32

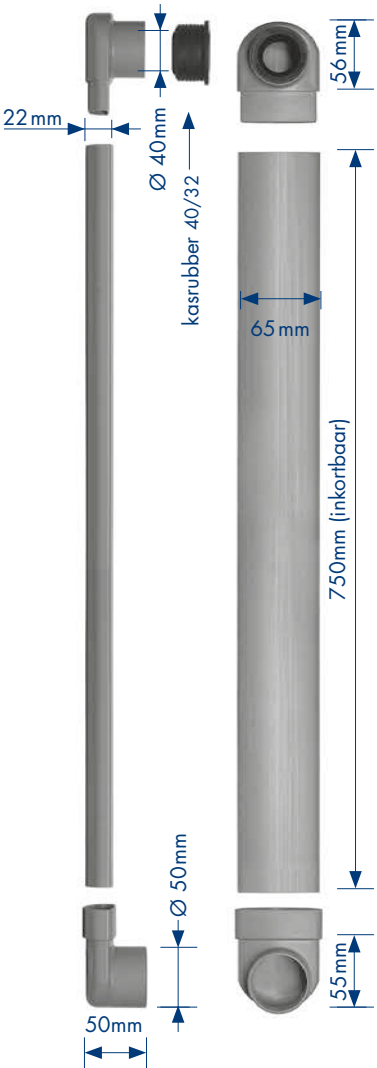


Product	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
1) Slim Tube	per stuk	STE-01
2) Slim Tube bocht 90°	per 5 stuks (achteruitloop)	STB-01
3) Slim Tube bocht 90°	per 5 stuks (vooruitloop)	STB-02
4) Slim Tube bovenbocht 90 gr. Incl. cementkap en overgangsrubber 40/32	per 5 stuks	STB-03
5) Slim Tube bocht met onderuitloop ø 40 mm	per 5 stuks	STB-04
6) Slim Tube afvoerbuis lengte = 3,2 m¹	per 5 stuks	STL-32

Slim Siphon **XF**® & Slim Waste®

Slim Siphon XF® & Slim Waste®

- **30 MM**
- **60-300 MM**
- **Ø32 MM**
- **50 MM WATERSLOT HOOGTE**
- **REINIGBAAR SIFON**
- **ABS VERLIJMBAAAR**

Artikelnummer
XF - SET

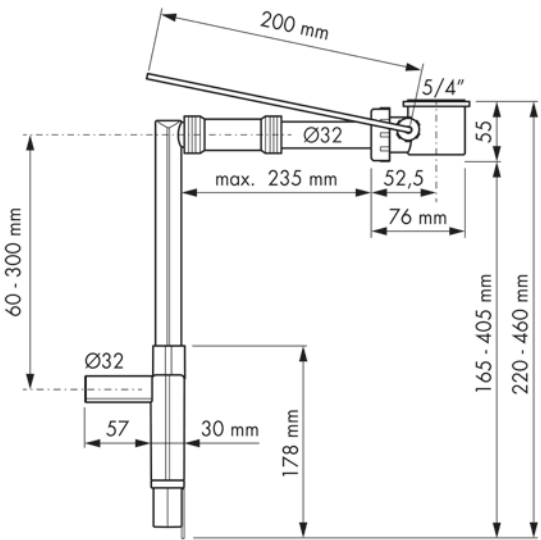

Slim sifon **XF** met excentrisch afvoerkanaal

De Slim XF-Sifon is de ultieme ruimtebespaarder. Met een dikte van slecht 55 mm is dit de platste toepassing van een sifon onder de wasbak. Zodoende hebben fabrikanten de vrijheid om de meubels zonder sifon uitsparing te ontwerpen. In de praktijk betekent dit meer opslagruimte in het badkamermeubel.

Productvoordelen:

- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 / DN 40
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan te passen




Slim Siphon® & Slim Waste®

Slim Siphon® & Slim Waste®

- **30 MM / 76 MM**
- **40-325 MM**
- **Ø32 MM**
- **50 MM WATERSLOT HOOGTE**
- **UNIVERSEEL**
- **ABS VERLIJMBAAAR**

Artikelnummer
SW - SET

Installatie opties:

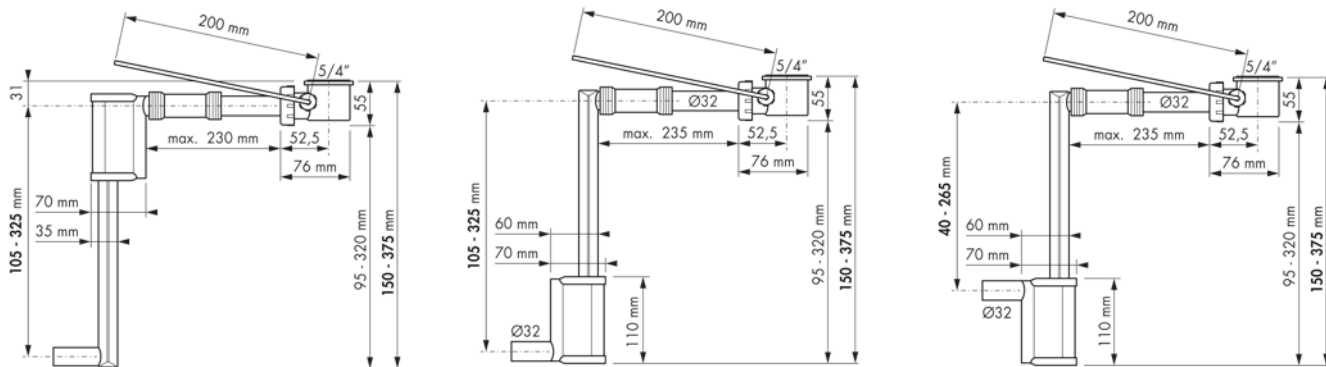

Slim sifon met excentrisch afvoerkanaal

Deze sifon biedt talloze aanpassingsmogelijkheden. Zodoende valt vrijwel iedere wandafvoer aansluiting te realiseren, tot 72 mm onderkant wasbak.

Productvoordelen:

- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 / DN 40
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan te passen



Doucheprofielen

Afschotprofiel:


Voordelen:

- Afschotprofiel uit rvs
- Eenvoudig te verwerken voor een afschot van 1 à 2%
- Geen complex tegelsnijwerk meer noodzakelijk
- Profiel is zowel links als rechts toepasbaar
- Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm




Afschotprofiel

Profiel is zowel links als rechts toepasbaar. Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

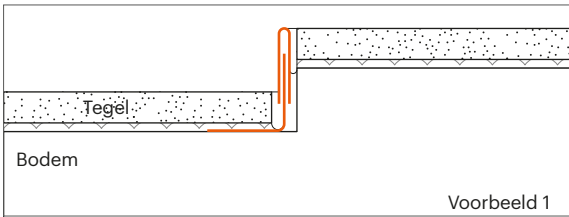



Voorbeeld 1

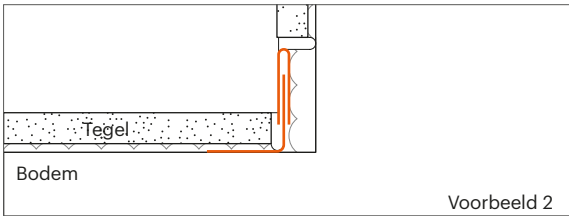

Voorbeeld 2

Wandprofiel

Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

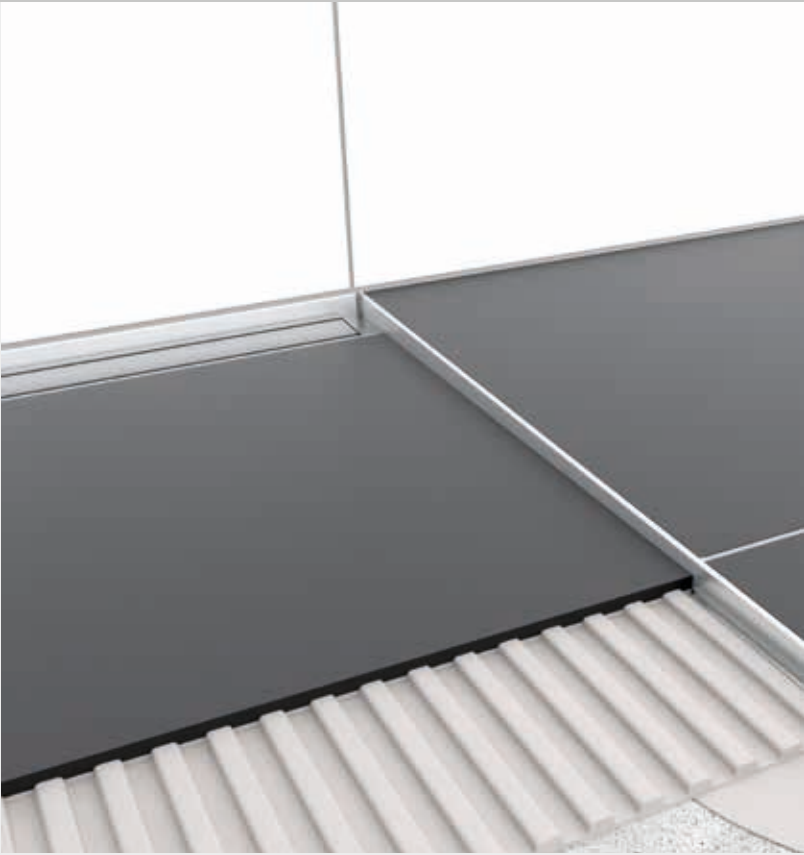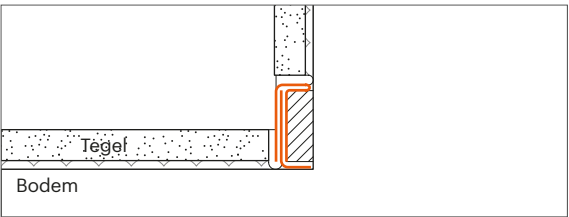


Doucheprofielen

Barrière profiel:

Voordelen:

- Geen scherpe overgangen/randen
- Geen scherpe overgangen/randen
- Waterdichte oplossing
- Hoogteniveaus zijn variabel instelbaar
- Geen hoogteverschil tussen tegels nodig
- Ideaal toepasbaar bij glaswanden en/of een vrije inloepdouche
- Eenvoudige verwerking
- Maximale tegeldikte: 13,5 mm
- Inclusief afdichtingsdoek: scheurvast, elastisch en dampdiffusie-open afdichtingsdoek voor de waterdichte afdichting van vlakke bouwdeelen. Dit doek voldoet aan de Duitse ZDB eisen voor alternatieve afdichtingen. Het afdichtingsdoek laat na 7 dagen, bij constante druk van 1,5 bar, geen vocht door.

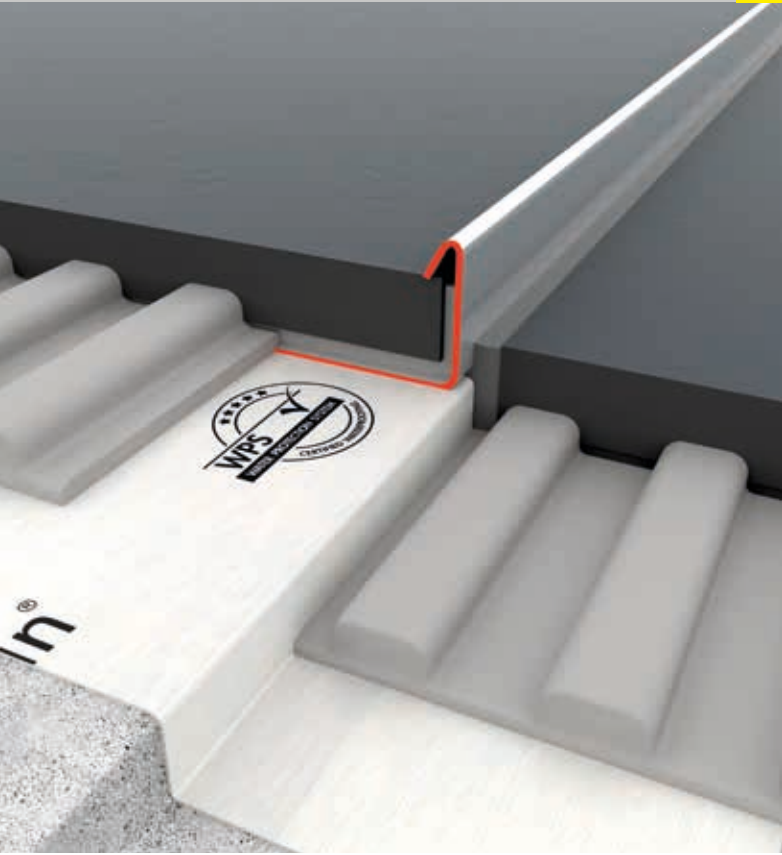

ET-1250

Recht profiel met lengte 1250 mm

Artikelnummer


ET-1250

ET-1030


Hoek profiel met armlengte van 1030 mm

Artikelnummer


ET-1030

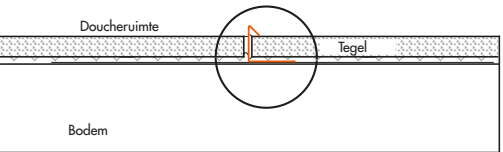

Voorbeeld 1: waterkering van ca. 8 mm

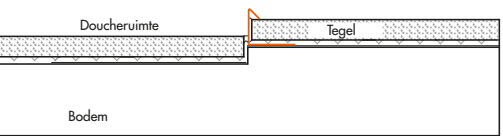

Voorbeeld 2: een dieper liggende douche met max. 16 mm niveauverschil





Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar **easydrain.nl**.



Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

info@rmsanitair.nl

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op
rmsanitair.nl/accountmanagers

Easy Drain®
by ess

Volg ons /easydrainnl



tel.: +31 (0)570 610 071 ■ fax: +31 (0)570 610 778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

© ESS

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen. Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.


© RM sanitair B.V.

Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

Easy Drain[®]

by ess



Distributor: RM sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS